

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 990,000 (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

2. ลักษณะงานโดยสังเขป

- 2.1 งานไม้
- 2.2 งานปูน
- 2.3 งานหลังคา
- 2.4 งานทาสี
- 2.5 งานระบบไฟฟ้า
- 2.6 งานระบบประปา

3. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
เป็นเงิน 990,000 (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

4. บัญชีการประมาณราคากลาง

4.1 บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงานสำหรับปีงบประมาณ 2558-2559 สำนักงานมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- 5.1 นายนันทะกาล ทองบุราณ
- 5.2 นางสาวชุตินา สุคันธกุล
- 5.3 นายสมศักดิ์ แก้วจันทร์


ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

สรุปค่าปรับปรุง ซ่อมแซม

แบบ ปร.5(ก)

<input type="checkbox"/> งานก่อสร้าง	บ้านพักครู			
<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย	อำเภอ/เขต	เดิมบางนางบวช	
<input type="checkbox"/> หน่วยงาน	สพม.9			
<input type="checkbox"/> แบบ ปร.4 ที่แนบ		จำนวน	13	แผ่น
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาเมื่อวันที่	29-พ.ย.-59			

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย:บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	บ้านพักครูหลังที่ 1	263,984.00	1.2627	333,332.60	
2	บ้านพักครูหลังที่ 2	262,504.00	1.2627	331,463.80	
3	บ้านพักครูหลังที่ 3	169,623.00	1.2627	214,182.96	
4	บ้านพักครูหลังที่ 4	51,100.00	1.2627	64,523.97	
5	บ้านพักครูหลังที่ 5	36,854.00	1.2627	46,535.55	
		784,065.00			
รวมค่าก่อสร้าง				990,038.88	
(เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)				ยอดสุทธิ	990,000.00 **

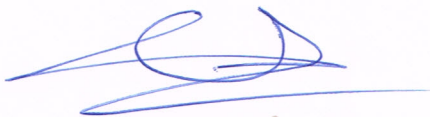

(นายนนทะกมล ทองบุราณ)

ประธานกรรมการฯ



(นางสาวชุตินา สุคันธตุล)

กรรมการ




(นายสมศักดิ์ แก้วจันทร์)

กรรมการ

เห็นชอบ

รับรองความถูกต้อง


(นายวิโรจน์ ไชยักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

สรุปค่าปรับปรุง ซ่อมแซม


แบบ ปร. 6

งานก่อสร้าง	บ้านพักครู			
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย	อำเภอ/เขต	เดิมบางนางบวช	
หน่วยงาน	สพม.9			
แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด		จำนวน	13	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	29 พฤศจิกายน 2559			

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	สรุป ส่วนค่างาน	990,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)	990,000.00	**

(นายอนุชิต ทงบุราณ)

ประธานกรรมการฯ



(นางสาวชุตินา สุคันธกุล)

กรรมการ




(นายสมศักดิ์ แก้วจันทร์)

กรรมการ

เห็นชอบ

รับรองความถูกต้อง

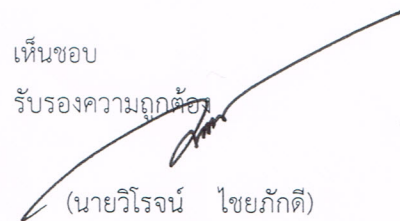
(นายวิโรจน์ ไชยภักดี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร. 4(ก)

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม

บ้านพักครู

สถานที่ก่อสร้าง

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

ประมาณราคาโดย

นายนันทะกาล ทองบุราณ

สพป./สพม. สพม.9

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
I	บ้านพักครูหลังที่ 1								
	I.1 งานรื้อถอน หลังคา ผนังและฝ้าเพดาน								
	I.1.1 งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา	80	ตร.ม			7.00	560.00	560.00	
	I.1.2 งานรื้อถอนฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบพร้อมโครงคร่าวไม้	64	ตร.ม			35.00	2,240.00	2,240.00	
	I.1.3 งานรื้อถอนฝ้าไม้อ่าง/ไม้อัดรีจูลูพร้อมคร่าวฝ้า	98	ตร.ม			25.00	2,450.00	2,450.00	
N1005	I.1.4 ไม้เนื้อแข็ง 1.5 นิ้ว X 6 นิ้ว (ยาว 4.00-4.50 เมตร)	12	ส.บ.พ	830.00	9,960.00			9,960.00	
	I.1.5 ไม้เนื้อแข็ง 1.5 นิ้ว X 3 นิ้ว (ยาว 4.00-4.50 เมตร)	24	ส.บ.พ	545.00	13,080.00			13,080.00	
	I.1.6 ผนัง ไม้ถ้ำรีจูลูปรีชนิดบังใบ ขนาด 6 นิ้วหนา 8 มม.	86	ตร.ม	450.00	38,700.00	95.00	8,170.00	46,870.00	
B2018	I.1.7 ฝ้ากระเบื้องจิมเม้นต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี	64	ตร.ม	250.00	16,000.00	75.00	4,800.00	20,800.00	
	I.1.8 ตะปู	4	กก.	50.00	200.00			200.00	
B1001	I.1.9 กระเบื้องซีเมนต์ลอนคู่ 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม.(สี)	176	แผ่น	67.00	11,792.00	28.00	4,928.00	16,720.00	
B1005	I.1.10 ครอบสันกระเบื้องลอนคู่	22	แผ่น	67.00	1,474.00			1,474.00	
B1027	I.1.11 ตะปูเกลียวรีกระเบื้องลอนคู่ 4 นิ้ว	176	ตัว	6.00	1,056.00			1,056.00	
	รวม				92,262.00		23,148.00	115,410.00	



(นายนันทะกาล ทองบุราณ)

ประธานกรรมการฯ



(นางสาวชุติมา สุทินทรกุล)

กรรมการ



(นายสมศักดิ์ แก้วจันทร์)

กรรมการ

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร. 4(ก)

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม บ้านพักครู
สถานทีก่อสร้าง โรงเรียนธรรมโฆสิตศึกษาลัย

สพป./สพม. สพม.9

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
B1091	1.1.12 ฝังชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17 x 150 x 3050 ม.	36	ม.	57.00	2,052.00	69.00	2,484.00	4,536.00	
B1088	1.1.13 ไม้ปิดตอนกระเบื้อง 3/4 นิ้ว x 6 นิ้ว	20	ม.	43.00	860.00	69.00	1,380.00	2,240.00	
N3009	1.2 งานพื้นคอนกรีต ผังคอนกรีต				-		-	-	
	1.2.1 งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาเต็มแผ่น	78	ตร.ม.		-	40.00	3,120.00	3,120.00	
	1.2.2 งานรื้อถอนประตู, หน้าต่าง พร้อมวงกบ	6	ชุด		-	75.00	450.00	450.00	
B3004	1.2.3 พื้นปูนทรายปรับระดับพร้อมขัดหยาบ(หนา 5 ซม.)	98	ตร.ม.	105.00	10,290.00	61.00	5,978.00	16,268.00	
	1.2.4 ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ขนาด 6 มม x 0.20 มม.	98	ตร.ม.	31.00	3,038.00	5.00	490.00	3,528.00	
	1.2.5 ผังคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม.	78	ตร.ม.	93.00	7,254.00	60.00	4,680.00	11,934.00	
	1.2.6 ฉาบปูนเรียบผนัง	156	ตร.ม.	58.00	9,048.00	82.00	12,792.00	21,840.00	
	1.3 ซ่อมพื้นบ้าน-ซ่อมลม ประตู				-		-	-	
	1.3.1 ไม้เนื้อแข็งขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว	2	ลบ.ฟ	755.00	1,510.00			1,510.00	
	1.3.2 บานประตูไม้เนื้อแข็งขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม.	2	บาน	1,700.00	3,400.00	153.00	306.00	3,706.00	
	1.4 งานปูกระเบื้องพื้นชั้นล่าง ห้องน้ำพร้อมอุปกรณ์				-		-	-	
	1.4.1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว	32	ตร.ม.	315.00	10,080.00	125.00	4,000.00	14,080.00	
	รวมหน้า 2				47,532.00		35,680.00	83,212.00	
	สรุปต่างงาน หน้า 1-2				139,794.00		58,828.00	198,622.00	



(นายหนะกะถาด ทองบุราณ)

ประธานกรรมการฯ



(นางสาวชุตติมา สุกันทรสุด)

กรรมการ



(นายสมศักดิ์ แก้วจันทร์)

กรรมการ

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร. 4(ก)

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม บ้านพักครู
สถานทีก่อสร้าง โรงเรียนธรรมโชติศึกษาชัย

สพป./สพม. สพม.9

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4.2	โถ้วมั่งราบ	1	ชุด	1,380.00	1,380.00	105.00	105.00	1,485.00	
1.4.3	ผนังปูกระเบื้องเคลือบขนาด 4 นิ้ว x 8 นิ้ว	18	ตร.ม.	355.00	6,390.00	138.00	2,484.00	8,874.00	
1.4.5	ฝ้าบัวอบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมก๊อกลึกเดี่ยว	1	ชุด	400	400.00	70	70.00	470.00	
1.4.6	สายฉีดชำระพร้อมขอแขวน	1	ชุด	300	300.00	70	70.00	370.00	
1.4.7	ที่ใส่กระดาษชำระ เซรามิคฝั่งผนัง	1	ชุด	350	350.00	103	103.00	453.00	
1.4.8	ราวแขวนผ้าสแตนเลสแบบราวเดี่ยว 60 ซม.	1	ชุด	180	180.00	130	130.00	310.00	
1.4.9	กระเบื้องทรงขอบพลาสติก ปรับมุมขึ้นลงได้ ขนาด 50x34 ซม.	1	ชุด	180	180.00	70	70.00	250.00	
1.4.10	ประตู PVC บานเรียบขนาด 0.80 x 1.80 ม.	1	ชุด	1780	1,780.00	180	180.00	1,960.00	
1.5	งานไฟฟ้า				-		-	-	
1.5.1	งานติดตั้งชุดฟลูออโรสเซนส์ขนาด 1' 18 W	8	ชุด	420.00	3,360.00			3,360.00	
1.5.2	งานติดตั้ง ชุดตัวรับสายช่อง	4	ชุด	220.00	880.00			880.00	
1.6	งานทาสี				-		-	-	
1.6.1	สีน้ำอะครีลิค 100% มอก.2321-2549 ทาภายนอก	140	ตร.ม.	55.00	7,700.00	30.00	4,200.00	11,900.00	
1.6.2	สีน้ำอะครีลิค 100% มอก.2321-2549 ทาสีภายใน	258	ตร.ม.	50.00	12,900.00	30.00	7,740.00	20,640.00	
1.6.3	แผงวาดค้ำขาย ขนาด 1.5 นิ้ว คร่าวเหล็กฉาก	22	ตร.ม.	478.00	10,516.00	120.00	2,640.00	13,156.00	
1.6.4	กระจกแผ่นสีชาหนา 6 มม.	38	ตร.ฟ.	24.00	912.00	9.00	342.00	1,254.00	
	รวมหน้า 3			47,228.00	47,228.00		18,134.00	65,362.00	
	สรุปต่างหน้า หน้า 1-3			187,022.00	187,022.00		76,962.00	263,984.00	



(นายหนะทะกล ทอญูราษฎร์)

ประธานกรรมการฯ



(นางสาวชุตินา สุกันทรตุล)

กรรมการ



(นายสมศักดิ์ แก้วจันทร์)

กรรมการ

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร. 4(ก)

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม บ้านพักครู
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนธรรมโฆสิตศึกษาลัย

สพป./สพม. สพม.9

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	บ้านพักครูหลังที่ 2								
	2.1 งานรื้อถอน หลังคา ผนังและฝ้าเพดาน	80	ตร.ม	-	-	7.00	560.00	-	
	2.1.1 งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา	64	ตร.ม	-	-	35.00	2,240.00	560.00	
	2.1.2 งานรื้อถอนฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบพร้อมโครงคร่าวไม้	98	ตร.ม	-	-	25.00	2,450.00	2,240.00	
	2.1.3 งานรื้อถอนฝ้าไม้อ่าง/ไม้ฉัตรรูปพร้อมคร่าวฝ้า	12	ส.บ.พ	830.00	9,960.00	-	-	9,960.00	
	2.1.4 ไม้เนื้อแข็ง 1.5 นิ้ว X 6 นิ้ว (ยาว 4.00-4.50 เมตร)	22	ส.บ.พ	545.00	11,990.00	-	-	11,990.00	
	2.1.4 ไม้เนื้อแข็ง 1.5 นิ้ว X 3 นิ้ว (ยาว 4.00-4.50 เมตร)	86	ตร.ม	450.00	38,700.00	95.00	8,170.00	46,870.00	
	2.1.5 ผนังไม้ฉัตรรูปชนิดบังใบ ขนาด 6 นิ้วหนา 8 มม.	64	ตร.ม	250.00	16,000.00	75.00	4,800.00	20,800.00	
	2.1.6 ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี	4	กก.	50.00	200.00	-	-	200.00	
	2.1.7 ตะปู	176	แผ่น	67.00	11,792.00	28.00	4,928.00	16,720.00	
	2.1.8 กระเบื้องซีเมนต์ลอนคู่ 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม.(สี)	22	แผ่น	67.00	1,474.00	-	-	1,474.00	
	2.1.9 ครอบต้นกระเบื้องลอนคู่	176	ตัว	6.00	1,056.00	-	-	1,056.00	
	2.1.10 ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู่ 4 นิ้ว								
	รวมหน้า 4				91,172.00		23,148.00	114,320.00	
	สรุปข้างบน หน้า 1-4				278,194.00		100,110.00	378,304.00	



(นายนทะเลทาด ทองบุราณ)

ประธานกรรมการฯ



(นางสาวสุติมา สุทัศน์สุด)

กรรมการ



(นายสมศักดิ์ แก้วจันทร์)

กรรมการ

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร. 4(ก)

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม บ้านพักครู
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนธรรมโพธิ์คีรีศึกษาลัย

สพป./สพม. สพม.9

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
B1091	2.1.11 เชิงชายไม้สังกรีจูป ขนาด 17 x 150 x 3050 มม.	36	ม.	57.00	2,052.00	69.00	2,484.00	4,536.00	
B1088	2.1.12 ไม้ปิดลอนกระเบื้อง 3/4 นิ้ว x 6 นิ้ว	20	ม.	43.00	860.00	69.00	1,380.00	2,240.00	
	2.2 งานพื้นคอนกรีต ผึ่งทองกริต				-		-	-	
N3009	2.2.1 งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาเต็มแผ่น	78	ตร.ม.		-	40.00	3,120.00	3,120.00	
	2.2.2 งานรื้อถอนประตู, หน้าต่าง พร้อมวงกบ	6	ชุด		-	75.00	450.00	450.00	
B3004	2.2.3 พื้นปูนทรายปรับระดับพร้อมขัดขยาย(หนา 5 ซม.)	98	ตร.ม.	105.00	10,290.00	61.00	5,978.00	16,268.00	
	2.2.4 ตะแกรงเหล็กสำโรง ขนาด 6 มม x 0.20 มม.	98	ตร.ม.	31.00	3,038.00	5.00	490.00	3,528.00	
	2.2.5 ผึ่งทองกริตบล็อก หนา 7 ซม.	78	ตร.ม.	93.00	7,254.00	55.00	4,290.00	11,544.00	
	2.2.6 ฉาบปูนเรียบผนัง	156	ตร.ม.	58.00	9,048.00	82.00	12,792.00	21,840.00	
	2.3 ซ่อมพื้นบ้านซ่อมลม ประตู				-		-	-	
	2.3.1 ไม้เนื้อแข็งขนาด 1 นิ้ว x 6 นิ้ว	2	ลบ.ฟ	755.00	1,510.00			1,510.00	
	2.3.2 บานประตูไม้เนื้อแข็งขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม.	2	บาน	1,700.00	3,400.00	153.00	306.00	3,706.00	
	2.4 งานยกกระเบื้องพื้นชั้นล่าง ห้องนำพร้อมอุปกรณ์				-		-	-	
	2.4.1 พื้นกระเบื้องเคลือบขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว	32	ตร.ม.	315.00	10,080.00	125.00	4,000.00	14,080.00	
					-		-	-	
	รวมหน้า 5				47,532.00		35,290.00	82,822.00	
	สรุปต่างหน้า หน้า 1-5				325,726.00		135,400.00	461,126.00	



(นายชนะศักดิ์ ทองบุราณ)

ประธานกรรมการฯ



(นางสาวชุติมา สุกันทรสุด)

กรรมการ



(นายณมศักดิ์ แก้วจันทร์)

กรรมการ

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร. 4(ก)

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม บ้านพักครู
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

สพป./สพม. สพม.9

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.4.2	โถส้วมน้ำراب	1	ชุด	1,380.00	1,380.00	105.00	105.00	1,485.00	
2.4.3	ผนังประกอบบล็อกขนาด 4 นิ้ว x 8 นิ้ว	18	ตร.ม.	355.00	6,390.00	138.00	2,484.00	8,874.00	
2.4.5	ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมก๊อกเดี่ยว	1	ชุด	400	400.00	70	70.00	470.00	
2.4.6	สายฉีดชำระพร้อมขอแขวน	1	ชุด	300	300.00	70	70.00	370.00	
2.4.7	ที่ใส่กระดาษชำระ เซรามิคฝั่งผนัง	1	ชุด	350	350.00	103	103.00	453.00	
2.4.8	ราวแขวนผ้าสแตนเลสแบบราวเดี่ยว 60 ซม.	1	ชุด	180	180.00	130	130.00	310.00	
2.4.9	กระจกเงากรอบพลาสติก ปร๊ามุมชั้นลงได้ ขนาด 50x34 ซม.	1	ชุด	180	180.00	70	70.00	250.00	
2.4.10	ประตู PVC บ้านเรียนขนาด 0.80 x 1.80 ม.	1	ชุด	1780	1,780.00	180	180.00	1,960.00	
1.5 งานไฟฟ้า					-		-	-	
2.5.1	งานติดตั้งชุดปลั๊กอินสแตนดาร์ดขนาด 1 18 W	8	ชุด	420.00	3,360.00			3,360.00	
2.5.2	งานติดตั้ง ชุดตัวรับสามช่อง	4	ชุด	220.00	880.00			880.00	
1.6 งานทาสี					-		-	-	
2.6.1	สีน้ำอะครีลิก 100% มอก.2321-2549 ทาภายนอก	140	ตร.ม.	55.00	7,700.00	30.00	4,200.00	11,900.00	
2.6.2	สีน้ำอะครีลิก 100% มอก.2321-2549 ทาสีภายใน	258	ตร.ม.	50.00	12,900.00	30.00	7,740.00	20,640.00	
2.6.3	แผงลดความชื้นขนาด 1.5 นิ้ว คร่าวเหล็กฉาก	22	ตร.ม.	478.00	10,516.00	120.00	2,640.00	13,156.00	
2.6.4	กระดาษแผ่นสีขาว ขนาด 16 มม.	38	ตร.ฟ.	24.00	912.00	9.00	342.00	1,254.00	
รวมหน้า 6					47,228.00		18,134.00	65,362.00	
สรุปค่างาน หน้า 1-6					372,954.00		153,534.00	526,488.00	



(นายหนะทะกาล ทองบุราณ)
 ประธานกรรมการฯ



(นางสาวชุตินา สุคันธกุล)
 กรรมการ



(นายสมศักดิ์ แก้วจันทร์)
 กรรมการ

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร. 4(ก)

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม

บ้านพักครู

สถานที่ก่อสร้าง

โรงเรียนธรรมโชนศึกษาลัย

สพป./สพม. สพม.9

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	บ้านพักครูหลังที่ 3								
	3.1 งานรื้อถอน หลังคา ผนังและฝ้าเพดาน	80	ตร.ม		-	7.00	560.00	560.00	
	3.1.1 งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา	64	ตร.ม		-	35.00	2,240.00	2,240.00	
	3.1.2 งานรื้อถอนฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบพร้อมโครงคร่าวไม้	64	ตร.ม	250.00	16,000.00	75.00	4,800.00	20,800.00	
	3.1.3 ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ ขนาด 4 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี	12	ส.บ.พ	830.00	9,960.00		-	9,960.00	
	3.1.4 ไม้เนื้อแข็ง 1.5 นิ้ว X 6 นิ้ว (ยาว 4.00-4.50 เมตร)	22	ส.บ.พ	545.00	11,990.00		-	11,990.00	
	3.1.4 ไม้เนื้อแข็ง 1.5 นิ้ว X 3 นิ้ว (ยาว 4.00-4.50 เมตร)	4	กก.	50.00	200.00		-	200.00	
	3.1.5 ตะปู	176	แผ่น	67.00	11,792.00	28.00	4,928.00	16,720.00	
	3.1.6 กระเบื้องซีเมนต์ลอนคู่ 0.50x1.20 ม. ขนาด 5 มม.(สี)	22	แผ่น	67.00	1,474.00		-	1,474.00	
	3.1.7 ครอบสันกระเบื้องลอนคู่	176	ตัว	6.00	1,056.00		-	1,056.00	
B1091	3.1.9 เชิงชาย ไม้สำเร็จรูป ขนาด 17 x 150 x 3050 มม.	36	ม.	57.00	2,052.00	69.00	2,484.00	4,536.00	
B1088	3.1.10 ไม้ปิดลอนกระเบื้อง 3/4 นิ้ว x 6 นิ้ว	20	ม.	43.00	860.00	69.00	1,380.00	2,240.00	
	รวมหน้า 7				55,384.00		16,392.00	71,776.00	
	สรุปข้างบน หน้า 1-7				428,338.00		169,926.00	598,264.00	

(นายณนทะกาด ทองบุราณ)

ประธานกรรมการฯ

(นางสาวชุติมา สุกันทรสุด)

กรรมการ

(นายสมศักดิ์ แก้วจันทร์)

กรรมการ

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร. 4(ก)

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม


บ้านพักครู

สถานที่ก่อสร้าง

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

สพป./สพม. สพม.9

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.2	งานตระกอกหน้าต่าง-ช่องแสง								
3.2.1	กระจัดแผ่นสีชา หน้า 6 มม.	23	ตร.ฟ.	24.00	552.00	9.00	207.00	759.00	
3.2.2	กระจัดบานเกร็ดฝ้า 4.5" * 0.75 ม.	32	แผ่น	28.00	896.00		-	896.00	
3.3	อุปกรณ์ห้องน้ำ								
3.3.1	ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมก๊อกเดี่ยว	1	ชุด	400.00	400.00	70.00	70.00	470.00	
3.3.2	สายฉีดชำระพร้อมขอแขวน	1	ชุด	300.00	300.00	70.00	70.00	370.00	
3.3.3	ที่ใส่กระดาษชำระ เซรามิคหนึ่ง	1	ชุด	350.00	350.00	103.00	103.00	453.00	
3.3.4	ราวจวนแผ่นแตนเลสขนาดยาวเดี่ยว 60 ซม.	1	ชุด	180.00	180.00	130.00	130.00	310.00	
3.3.5	กระเบื้องแกรนิตอสติก ปรับรูปร่างลงให้ ขนาด 50x34 ซม.	1	ชุด	180.00	180.00	70.00	70.00	250.00	
3.4	งานปรับพื้น ปูกระเบื้อง ห้อยน้ำ ประดู								
3.4.1	งานรื้อถอนผนังปูกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด)	18	ตร.ม.		-		-	-	
3.4.2	พื้นปูนทรายปรับระดับพร้อมขัดยา(หนา 5 ซม.)	78	ตร.ม.	105.00	8,190.00	61.00	4,758.00	12,948.00	
3.4.3	ตะแกรงเหล็กสำหรับปู ขนาด 6 มม x 0.20 มม.	78	ตร.ม.	31.00	2,418.00	5.00	390.00	2,808.00	
3.4.4	พื้นปูกระเบื้องเคลือบขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว	36	ตร.ม.	302.00	10,872.00	125.00	4,500.00	15,372.00	
3.4.5	พื้นปูกระเบื้องเคลือบขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว	18	ตร.ม.	250.00	4,500.00	170.00	3,060.00	7,560.00	
	รวมหน้า 8				28,838.00		13,988.00	42,826.00	
	สรุปข้างบน หน้า 1-8				457,176.00		183,914.00	641,090.00	

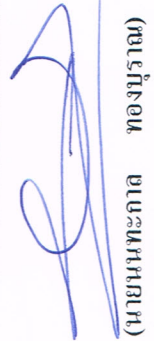

(นายธนธร ท่องบุราณ)

ประธานกรรมการฯ



(นางสาวสุติมา สุทินธด)

กรรมการ



(นายสมศักดิ์ แก้วจันทร์)

กรรมการ

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร. 4(ก)

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม

บ้านพักครู

สถานที่ก่อสร้าง 0

สพป./สพม.

0

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.4.6	โถ้วนนํ้ารวม	1	ชุด	1,380.00	1,380.00	105.00	105.00	1,485.00	
3.4.7	ประตู PVC บานเรียบขนาด 0.80 x 1.80 ม.	1	ชุด	1780	1,780.00	180.00	180.00	1,960.00	
3.4.8	บานประตูทึบไม้เนื้อแข็งขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม.	2	บาน	1,700.00	3,400.00	153.00	306.00	3,706.00	
3.5	งานไฟฟ้า				-		-	-	
3.5.1	งานติดตั้งชุดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 1' x 18 W	8	ชุด	420.00	3,360.00		-	3,360.00	
3.5.2	งานติดตั้ง ชุดตัวรับสายช่อง	4	ชุด	220.00	880.00		-	880.00	
3.6	งานทาสี				-		-	-	
3.6.1	สีน้ำอะครีลิก 100% มอก.2321-2549 ทากายนอก	140	ตร.ม.	55.00	7,700.00	30.00	4,200.00	11,900.00	
3.6.2	สีน้ำอะครีลิก 100% มอก.2321-2549 ทาสีภายใน	234	ตร.ม.	50.00	11,700.00	30.00	7,020.00	18,720.00	
3.7	งานผนังกันห้อง งานรื้อถอน				-		-	-	
3.7.1	งานรื้อถอนผนัง ไม่มีสองด้าน พร้อมโครงคร่าว	26	ตร.ม.		-	15.00	390.00	390.00	
3.7.2	งานรื้อถอนผนังปูนกระเบื้อง	18	ตร.ม.		-	35.00	630.00	630.00	
3.7.3	ผนังไม้สำเร็จรูปชนิดบังใบ ขนาด 6 นิ้วหนา 8 มม.	16	ตร.ม.	450.00	7,200.00	95.00	1,520.00	8,720.00	
3.7.4	ไม้เนื้อแข็ง 1.5 นิ้ว X 3 นิ้ว (ยาว 4.00-4.50 เมตร)	6	ส.บ.ฟ.	545.00	3,270.00		-	3,270.00	
	รวมหน้า 9				40,670.00		14,351.00	55,021.00	
	สรุปข้างบน หน้า 1-9				497,846.00		198,265.00	696,111.00	



(นายหนณะกาล ทองบุราณ)

ประธานกรรมการฯ



(นางสาวชุตินา สุทินชุต)

กรรมการ



(นายสมศักดิ์ แก้วจันทร์)

กรรมการ

รายการปริมาณงานและราคา


แบบ ป.ร. 4(ก)

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม บ้านพักครู

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนธรรมโฆสิตศึกษาลัย

สพป./สพม. สพม.9

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	บ้านพักครูหลังที่ 4								
	4.1 งานพื้นชั้นล่าง ปูกระเบื้อง หียงนำพร้อมอุปกรณ์								
	4.1.1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว	32	ตร.ม.	315.00	10,080.00	125.00	4,000.00	14,080.00	
	4.1.2 โถส้วมนั่งราบ	1	ชุด	1,380.00	1,380.00	105.00	105.00	1,485.00	
	4.1.3 ผึงปูกระเบื้องเคลือบขนาด 4 นิ้ว x 8 นิ้ว	22	ตร.ม.	355.00	7,810.00	138.00	3,036.00	10,846.00	
	4.1.5 ผึงบัวอบนำชนิดสาดสายอ่อน พร้อมก๊อกลัดยา	1	ชุด	400	400.00	70	70.00	470.00	
	4.1.6 สายฉีดชำระพร้อมขอแขวน	1	ชุด	300	300.00	70	70.00	370.00	
	4.1.7 ที่ใส่กระดาษชำระ เซรามิคฝั่งผนัง	1	ชุด	350	350.00	103	103.00	453.00	
	4.1.8 ราวแขวนผ้าสแตนเลสแบบราวเดี่ยว 60 ซม.	1	ชุด	180	180.00	130	130.00	310.00	
	4.1.9 กระจกเงากรอบพลาสติก ปรับมุมขึ้นลงได้ ขนาด 50x34 ซม.	1	ชุด	180	180.00	70	70.00	250.00	
	4.1.10 ประตู PVC บานเรียบขนาด 0.80 x 1.80 ม.	1	ชุด	1780	1,780.00	180	180.00	1,960.00	
	4.1.11 บานประตูตีใบไม้เนื้อแข็งขนาด 0.90 ม. x 2.00 ม.	2	บาน	1,700.00	3,400.00	153.00	306.00	3,706.00	
	รวมหน้า 10				25,860.00		8,070.00	33,930.00	
	สรุปค่างาน หน้า 1-10				523,706.00		206,335.00	730,041.00	



(นายชนะภาส ทองบุราณ)

ประธานกรรมการฯ



(นางสาวหุติมา สุทัศน์ธตุล)

กรรมการ



(นายสมศักดิ์ แก้วจันทร์)

กรรมการ

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร. 4(ก)

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม

บ้านพักครู

สถานที่ก่อสร้าง

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

สพป./สพม. สพม.9

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	บ้านพักครูหลังที่ 5								
	5.1 งานพื้นชั้นล่าง ปูกระเบื้อง หียงนำพร้อมอุปกรณ์								
	5.1.1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว	32		315.00	10,080.00	125.00	4,000.00	14,080.00	
	5.1.2 โถส้วมนั่งราบ	1	ชุด	1,380.00	1,380.00	105.00	105.00	1,485.00	
	5.1.3 ผนังปูกระเบื้องเคลือบขนาด 4 นิ้ว x 8 นิ้ว	18	ตร.ม.	355.00	6,390.00	138.00	2,484.00	8,874.00	
	5.1.4 ฝ้าบัวบานไม้ชนิดสายอ่อน พร้อมติดตั้ง	1	ชุด	400.00	400.00	70.00	70.00	470.00	
	5.1.5 สายลิตซ์กระเบื้องพร้อมขอแขวน	1	ชุด	300.00	300.00	70.00	70.00	370.00	
	5.1.6 ฝ้าไม้กระดานซี่ระ เซรามิคฝังผนัง	1	ชุด	350.00	350.00	103.00	103.00	453.00	
	5.1.7 ราวแขวนผ้าสแตนเลสแบบราวเดี่ยว 60 ซม.	1	ชุด	180.00	180.00	130.00	130.00	310.00	
	5.1.8 กระจกเงากรอบพลาสติก ปรับมุมขึ้นลงได้ ขนาด 50x34 ซม.	1	ชุด	180.00	180.00	70.00	70.00	250.00	
	รวมหน้า 12				19,260.00		7,032.00	26,292.00	
	สรุปค่างาน หน้า 1-12				554,526.00		218,977.00	773,503.00	



(นายพนนทะภาค ทองบุราณ)

ประธานกรรมการฯ



(นางสาวสุติมา กู้กันทรสุด)

กรรมการ



(นายสมศักดิ์ แก้วจันทร์)

กรรมการ

